



Não propaga  
chama



Baixa emissão  
de fumaça



Baixa emissão  
de gases tóxicos

RoHS



Canaleta Heladuct HF  
Livre de Halogêneos




# Canaleta Livre de Halogêneos



As canaletas Heladuct HF são indicadas para instalações elétricas em locais com grande circulação de pessoas, como estações metroferroviárias, aeroportos, hospitais, shoppings, entre outros.







### Canaletas Heladuct HF

Cada vez mais comprometida com a segurança do mercado, a HellermannTyton vem buscando soluções para minimizar os riscos, tanto na saúde humana, como nas instalações elétricas, e, seguindo essa premissa, lança no Brasil mais um produto com essa proposta.

As canaletas Heladuct HF são fabricadas a partir de um composto que, em caso de incêndio, não libera gases halogenados, que causam intoxicação ou danos à saúde.

#### Características do Material


O composto Policarbonato junto com o Acrilonitrilo Butadieno Estireno (PC+ABS) formam um polímero antichama que, em caso de queima, possui baixa emissão de fumaça, além de não liberar gases tóxicos.

#### Aplicações


São ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando em áreas com afluência de pessoas, tais como, transportes públicos (trens e metrô), shoppings, hospitais, entre outros. São indicadas também para aplicações em túneis, elevadores, data centers e instalações petroquímicas e militares.

<b>MATERIAL</b>	Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno - Estireno (PC+ABS)
<b>Cor</b>	Cinza Claro (Ral 7035)
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-25°C a +90°C
<b>Flamabilidade</b>	UL94V0 (antichama)
<b>Norma</b>	CEN/TS 45545-2


**HF** ✓ **RoHS** ✓

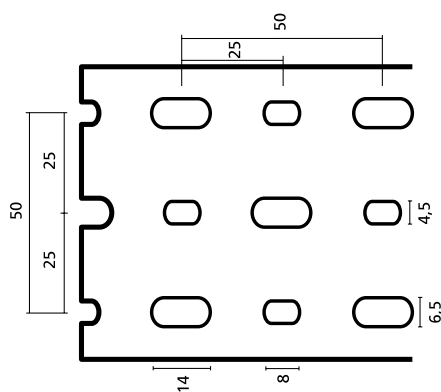


Modelo de furação para larguras de 75mm ou superior

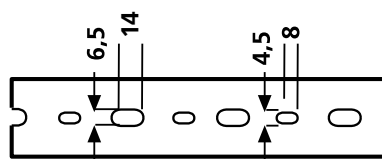

Modelo de furação para larguras de 25 a 50 mm

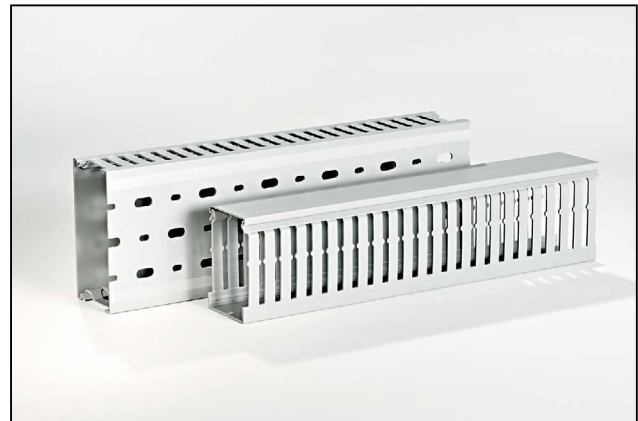


Possuem sistema de furação na base permitindo rápida instalação com parafusos ou rebites.

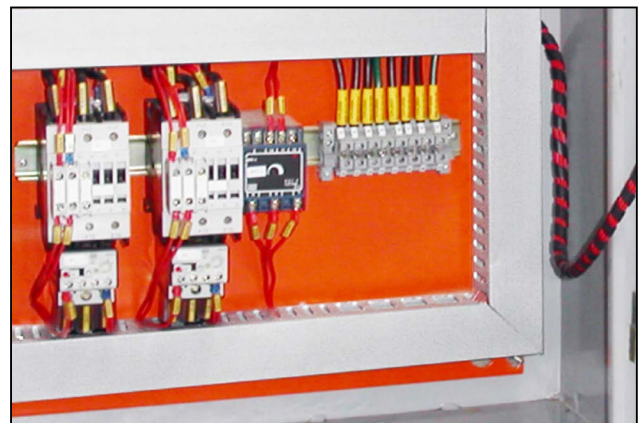

Aplicação em painel elétrico

Referência	Largura (mm)	Altura (mm)
HTWD-HF-25X25	25	25
HTWD-HF-25X37.5	25	37,5
HTWD-HF-25X50	25	50
HTWD-HF-25X75	25	75
HTWD-HF-37.5X37.5	37,5	37,5
HTWD-HF-37.5X50	37,5	50
HTWD-HF-37.5X75	37,5	75
HTWD-HF-50X50	50	50
HTWD-HF-50X75	50	75
HTWD-HF-75X50	75	50
HTWD-HF-75X75	75	75
HTWD-HF-100X50	100	50
HTWD-HF-100X75	100	75
HTWD-HF-125X75	125	75

Fornecidas em barras de 2 metros.

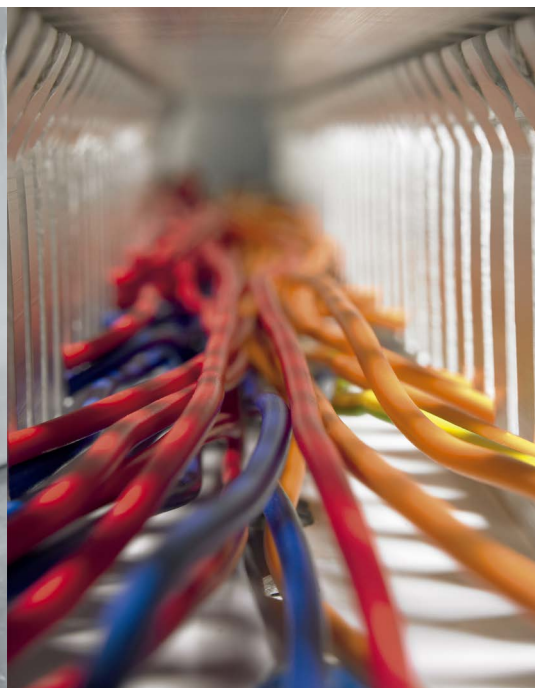

# HellermannTyton

HellermannTyton Ltda.  
Avenida José Benassi, nº 100  
Pq. Industrial - Jundiaí / SP  
CEP 13213 - 085  
Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090  
E-mail: vendas@hellermannnyton.com.br  
Site: www.hellermannnyton.com.br