


Capuzes Termocontráteis

Especificações do Material	
Material	Polietileno reticulado
Adesivo interno	Hot melt
Cor	Preta
Taxa de contração	2 : 1 - 2.5 : 1
Temperatura de utilização	-55°C a +110°C
Temperatura de contração	+135°C
Rigidez dielétrica	15 KV/mm

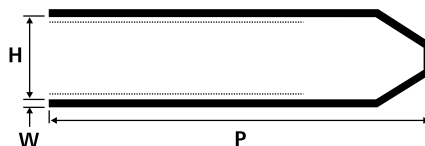

Referência	Diâmetro Expandido Mínimo mm H	Diâmetro Encolhido Máximo mm	Dimensões após a contração mm		Para Cabos Diâmetro Externo mm
			P ± 10%	W ± 10%	
			1612-1	12.0	
1613-1	20.0	6.0	55.0	2.8	6.0 - 16.0
1619-1	25.0	8.5	68.0	2.3	10.0 - 20.0
1614-1	40.0	15.0	83.0	3.3	18.0 - 32.0
1615-1	55.0	26.0	103.0	3.5	28.0 - 48.0
1617-1	75.0	36.0	120.0	4.0	45.0 - 68.0
1616-1	100.0	52.0	140.0	4.0	55.0 - 90.0
1616-7	120.0	60.0	150.0	4.0	65.0 - 110.0

Tel: 11 2136-9000

vendas@hellermannnyton.com.br
www.hellermannnyton.com.br

HellermannTyton