

Marcadores W.I.C.®

Marcador de encaixe especialmente desenvolvido para o uso em fios e cabos já montados e conectados.

O exclusivo perfil que agarra no fio, desenvolvido para assegurar que o marcador permaneça no lugar sob condições normais de trabalho ou com vibrações.


Marcação estampada em baixo relevo, código de cores e impresso em preto no amarelo, promovem uma maior legibilidade.

Pinos laterais asseguram um perfeito alinhamento das legendas de marcadores.


São fabricados em Nylon 6.6 que garante boas propriedades mecânicas e resistência química contra agentes de limpeza, óleo e gasolina.

Disponível em 3 tamanhos para identificação de fios de 0,5 mm² à 6,0 mm².

Especificações do Material	
Material	Nylon 6.6 (PA66)
Cor	Código Internacional de Cores e Amarelo 0-9 Amarelo Impresso em Preto: A-Z e sinais elétricos
Temperatura de utilização	-40°C a +105°C
Flamabilidade	UL94V-0
Especificação	ICE 304, EN 60062, UL94

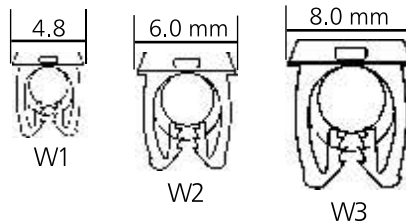

Informações Técnicas					
Referência	Diâmetro Externo do cabo mm	Seção Nominal mm ²	AWG	Quantidade de peças por embalagem	Cor do Estojo
W1	2.0 a 2.8	0.5 a 1.5	20 a 18	1000 (5x200)	vermelho
W2	2.8 a 3.8	1.5 a 2.5	16 a 14	1000 (5x200)	azul
W3	4.3 a 5.3	4.0 a 6.0	10 a 8	500 (5x100)	amarelo
WICTOOL®	-	-	-	5	-

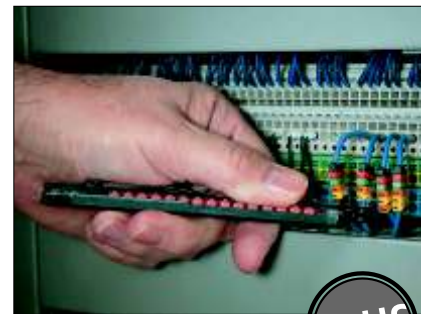**Aplicador WICTOOL**

WICTOOL aceita todos os tamanhos de Marcadores WIC .

Seu desempenho exclusivo de “cabeça curvada” e “sistema push out” tornam este aplicador mais fácil de usar e perfeitamente adaptado aos Marcadores WIC .

Embalagem

O estojo “Compacto” de 200 marcadores (W1 e W2) e 100 marcadores (W3) é adaptado para uso em campo, além de facilitar o armazenamento.



Tel: 11 2136-9000
 vendas@hellermannTyton.com.br
 www.hellermannTyton.com.br