


Canaleta Heladuct



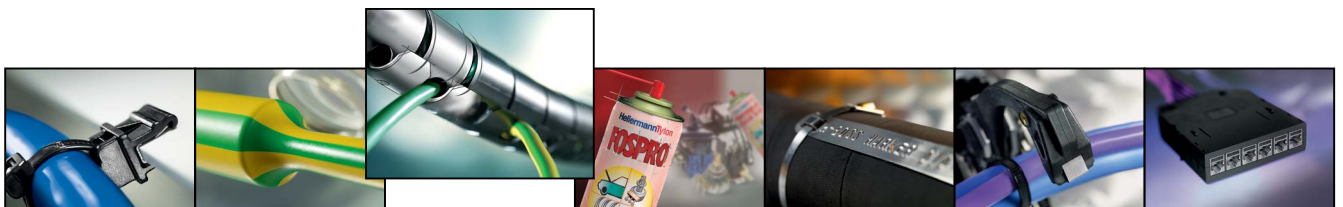

Sistemas de Proteção


Canaleta Heladuct

Canaleta Heladuct

Ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos em instalações elétricas e quadros de comando. O sistema de furação na base da canaleta permite instalação rápida com parafusos ou rebites. A tampa corrediça permite perfeito acabamento sem folga entre canaleta e tampa.



Modelo P
Aberto



Modelo PF
Semi-aberto



Modelo F
Fechado

MATERIAL	PVC
Cor	Azul HT, Azul Petróleo, Cinza e Creme
Temperatura de Utilização	-20°C a +70°
Flamabilidade	UL94V-0
Especificação	IEC 61084-1



Referência	Comprimento Nominal (metro)	Dimensões Nominais (metro)	Largura (mm)	Altura (mm)	Embalagem
HD0*	2	15 X 20	13,4	19,2	48 m
HD1	2	20 X 20	20,4	18,7	40 m
HD2	2	30 X 30	27	25	48 m
HD3	2	30 X 50	26,2	46	32 m
HD4	2	50 X 50	49,3	48,9	36 m
HD5	2	80 X 50	77,4	47,4	24 m
HD6*	2	110 X 50	106,4	46,6	16 m
HD7*	2	150 X 50	146,4	47,8	12 m
HD8	2	30 X 80	26,8	77,1	24 m
HD9	2	50 X 80	50,8	77,1	24 m
HD10	2	80 X 80	78,3	78,1	16 m
HD11*	2	60 X 50	57,4	47,4	32 m
HD12	2	110 X 80	106,4	76,9	12 m
HD13**	2	80 X 126	75,2	122,3	8 m
HD14*	2	40 X 70	36,0	66,4	20 m
HD15*	2	70 X 70	65,6	66,4	16 m
HD16*	2	40 X 60	40,0	58,4	24 m

* Itens passíveis de lote mínimo de fornecimento: HD0 | HD6 | HD7 | HD11 | HD13 | HD14 | HD15 | HD16.

**Disponível somente nos modelos F e PF.

HellermannTyton

HellermannTyton Ltda.

Avenida José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiá / SP

CEP 13213 - 085

Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090

E-mail: vendas@hellermanntyton.com.br

Site: www.hellermanntyton.com.br

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.