HellermannTyton





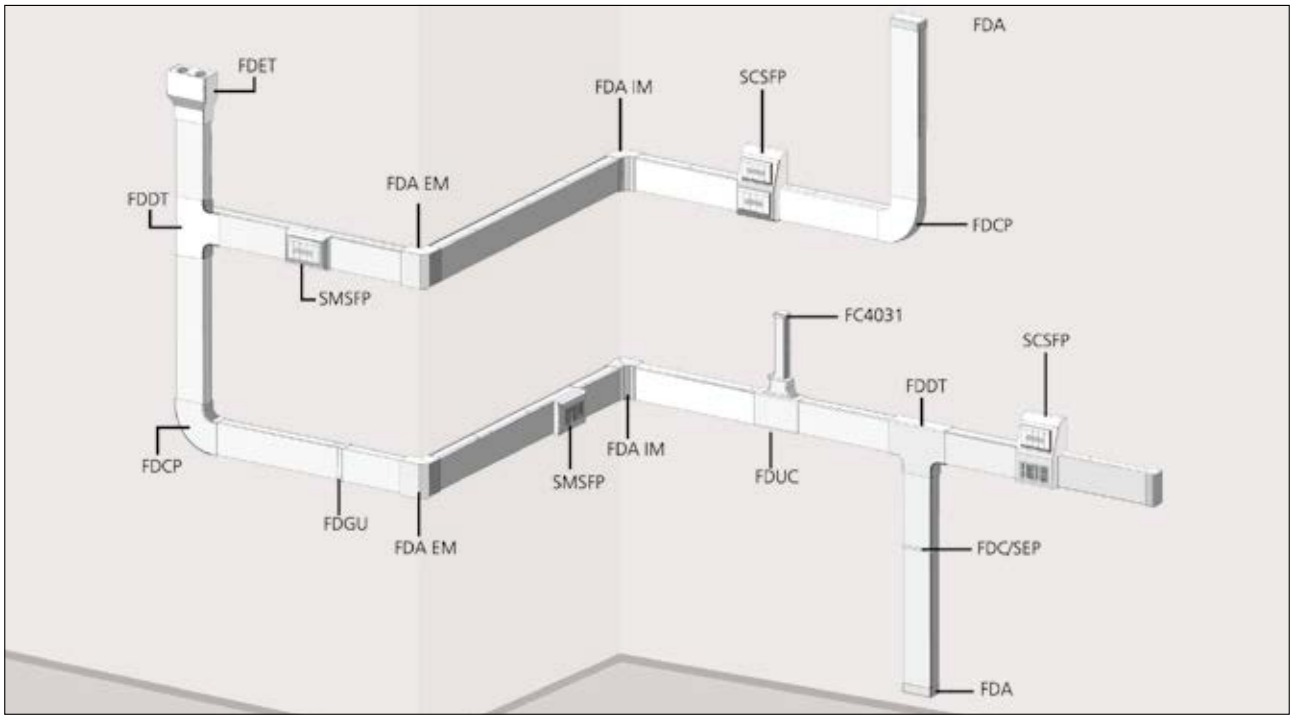


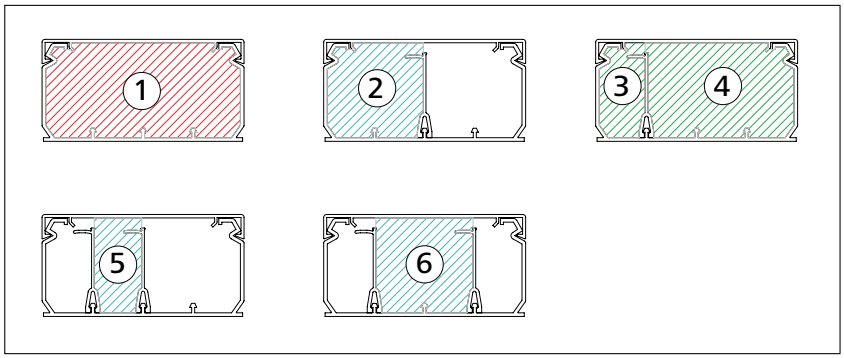


Sistema de Canalização Aparente Livre de Halogênio – HF

MADE FOR REAL®

UNICANAL™ FDC 100 x 50





Referência	TIPO DE CABO	Categoria 6A		Categoria 6		Categoria 5e		Categoria FO2		Elétrico	
	Seção útil (mm^2)	Ø Ext - Cabo 7,5mm (**)		Ø Ext - Cabo 6,2mm (**)		Ø Ext - Cabo 5,5mm (**)		Ø Ext - Cabo 4,4mm (**)		Ø Ext - Cabo 2,5mm (**)	
		40%	60%	40%	60%	40%	60%	40%	60%	40%	60%
Área 1	**4305**	38	57	56	84	71	107	112	168	347	520
Área 2	**2096**	18	28	27	41	35	52	55	82	170	256
Área 3	**944**	8	12	12	18	15	23	24	37	76	115
Área 4	**3237**	29	43	42	64	54	81	85	127	263	395
Área 5	**1025**	9	13	13	20	17	25	26	40	83	125
Área 6	**2174**	19	29	28	43	36	54	57	85	177	265

Taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 596 C – 40% Durante o projeto e 60% para futuras instalações
(**) Diâmetros externos dos cabos utilizados como referência nos cálculos das taxas de ocupação.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Unicanal Livre de Halogênio

As canaletas do sistema UNICANAL livres de halogênio são indicadas para instalações de voz, dados e imagens sem a necessidade de quebrar as paredes, garantindo menor custo e tempo reduzido de instalação. O separador (vendido separadamente) permite separação interna dos cabos durante todo o percurso quando também se utiliza cabos de energia. Seus acessórios facilitam a instalação evitando corte em 45º. Sua tampa é revestida com filme de vinil para proteção contra riscos durante o transporte e instalação. Além disso, por não emitirem gases tóxicos em caso de incêndio, são ideais para instalação em áreas onde há alta demanda de segurança.



FDC 100x50 livre de halogênio.



Características e Vantagens

- Sistema disponível na cor branca, RAL 9003;
- Atende às Normas de Cabeamento EIA/TIA 569A e NBR 14565;
- Possibilita a separação interna durante todo o percurso, quando se utiliza cabos de energia;
- Compatível com qualquer marca de keystone RJ45, plugs e espelhos do mercado;
- Linha completa de acessórios para um melhor acabamento durante a instalação;
- Ideal para reformas, retrofits e imóveis novos;
- Fácil de higienizar, permitindo seu uso em hospitais, clínicas e laboratórios;
- Não oxida, uso indicado para imóveis localizados em áreas de maresia;
- Não libera gases tóxicos ou propaga chama em caso de incêndio.

Material	Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF

Essa linha atende a norma NBR 13570, foram testadas conforme as normas EN14582 e IEC 61249-2-21, além de serem certificadas pela UL sob a norma ABNT NBR IEC 61084-1 E 61084-2-1. Para mais informações, entre em contato conosco.






REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
FDC 100X50 HF			Canaleta composta de base e tampa 100x50mm com 2 metros de comprimento. Obs.: Separador não acompanha.	Branco (WH)	6 Pcs.	250-61000
FDS HT50 HF			Separador UNICANAL fornecido em barras de 1 metro de comprimento.	Branco (WH)	20 Pcs.	250-61001

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Livre de Halogênio

Sistema Unicanal Livre de Halogênio

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

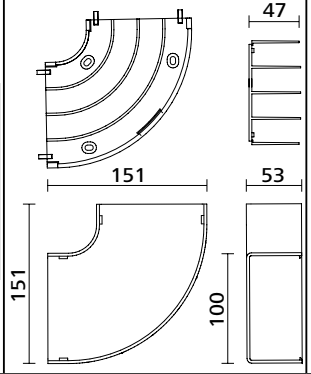






REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
FDET			Caixa para entrada de teto.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00071
SCSDU			Caixa de derivação universal para encaixe de 2 (dois) espelhos 4x2", compatível com a maioria dos espelhos 4x2" do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00078
FDAEM			Cotovelo externo móvel com abertura entre 70° e 105°, sendo o raio mínimo de curvatura de 1".	Branco (WH)	1 Pc.	250-00059
FDA			Tampa terminal UNICANAL.	Branco (WH)	10 Pcs.	250-00058
FDC/SEP			Separador estético utilizado para UNICANAL e TORRECANAL para acabamento na tampa.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00068

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Livre de Halogênio

Sistema Unicanal Livre de Halogênio



REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
FDCP			Curva Plana UNICANAL composta de tampa, base e separador, sendo o raio mínimo de curvatura de 1".	Branco (WH)	1 Pc.	250-00067
FDGU			Luva para união entre as canaletas UNICANAL e TORRECANAL para acabamento em tampa e base.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00072
FDDT			União "T" plana - composta de tampa, base e separador, sendo o raio mínimo de curvatura de 1", mantendo a separação interna entre os cabos.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00069
SCSFP			Caixa de derivação para encaixe de 2 (dois) faceplates HellermannTyton.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00079
FDUC			Caixa de derivação para a linha MINICANAL.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00077
SMSFP			Módulo adaptador para 1 (um) Faceplate HellermannTyton.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00081

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Livre de Halogênio

Sistema Unicanal Livre de Halogênio

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
SMSAU			Módulo adaptador universal para 1 (um) espelho 4x2", compatível com a maioria dos espelhos universais 4x2" do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00080
FDAIM			Cotovelo interno móvel com abertura entre 67° e 110°, sendo o raio mínimo de curvatura de 1".	Branco (WH)	1 Pc.	250-00060

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

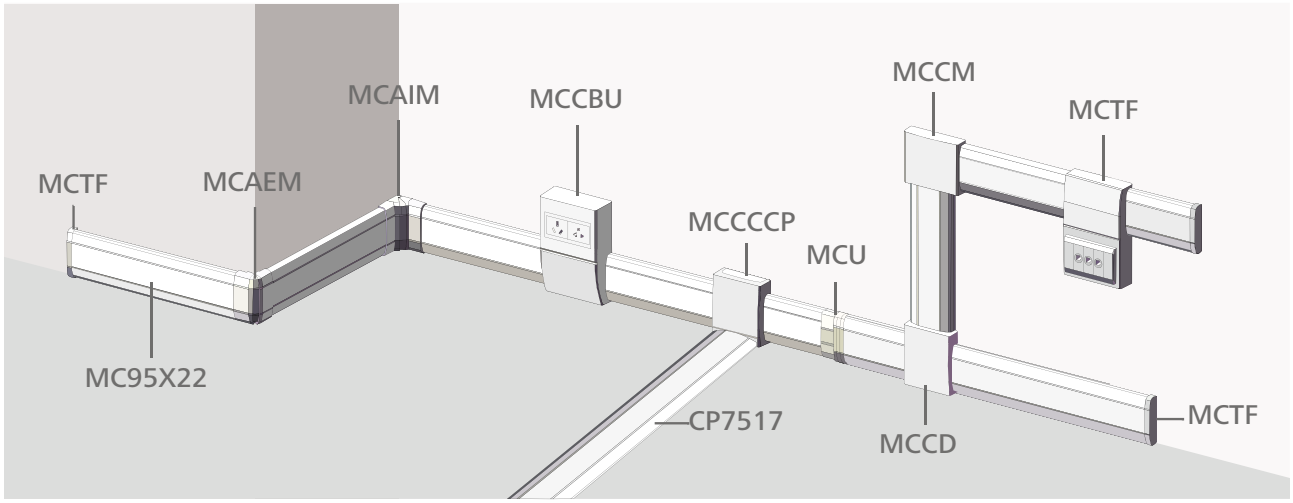
MEGACANAL™ MC 95 x 22mm





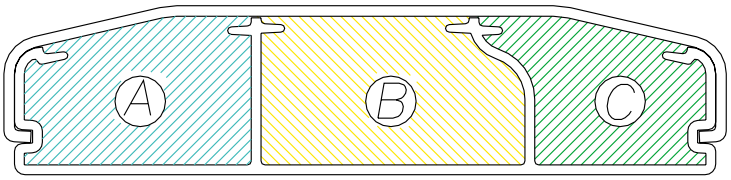






Data de emissão: agosto de 2026

MEGACANAL™ MC 95 x 22mm



Área A:	530mm²
Área B:	630mm²
Área C:	420mm²
Área D:	1580mm²

Obs.: Área de "D" = área de "A" + área de "B" + área de "C"

TIPO DE CABO	Categoria 6A Diâmetro Externo Cabo 7,5mm		Categoria 6 Diâmetro Externo Cabo 7,5mm		Categoria 5e Diâmetro Externo Cabo 5,5mm		Cat. FO2 - 4 pares Diâmetro Externo Cabo 4,4mm		Elétrico Diâmetro Externo Cabo 2,5mm	
Taxa de Ocupação*	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**
Área A	4	7	7	10	8	13	13	20	43	64
Área B	5	8	8	12	10	15	16	24	51	77
Área C	3	5	5	8	7	10	11	16	34	51
Área D	14	21	20	31	26	39	41	62	128	193

* A taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 569-B 40% durante o projeto e 60% para futuras ampliações

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Megacanal Livre de Halogênio

As canaletas do sistema MEGACANAL livres de halogênio são indicadas para instalações com separação efetiva entre os cabos de energia, dados, tubulações de gás, ar comprimido, água, entre outros (já que possuem três divisões internas fixas), sem a necessidade de quebrar as paredes, garantindo menor custo e tempo reduzido de instalação. As tampas parciais garantem o acesso independente, facilitando a manutenção. A furação existente na base da canaleta permite instalação correta e rápida. Sua tampa é revestida com filme de vinil para proteção contra riscos durante o transporte e instalação. A canaleta é composta de base e tampa com 2 metros de comprimento, além de acompanhar uma tampa parcial MCVTC. Além disso, por não emitirem gases tóxicos em caso de incêndio, são ideais para instalação em áreas onde há alta demanda de segurança.



Canaleta MC95x22.


Características e Vantagens

- Sistema disponível na cor branca, RAL 9003;
- Separação efetiva entre os cabos de energia, dados, tubulações de gás, ar comprimido, água, entre outros;
- Ideal para reformas, retrofits e imóveis novos;
- Fáceis de serem higienizadas, permitindo seu uso em hospitais, clínicas e laboratórios;
- Não oxidam, uso indicado para imóveis localizados em áreas de maresia;
- Material altamente resistente, não necessita de reforços para sustentação;
- Linha completa de acessórios para melhor acabamento durante a instalação;
- Compatível com qualquer marca de keystone RJ45, plugs e espelhos do mercado;
- Não libera gases tóxicos ou propaga chama em caso de incêndio.

Material	Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF

Essa linha atende a norma NBR 13570, foram testadas conforme as normas EN14582 e IEC 61249-2-21, além de serem certificadas pela UL sob a norma ABNT NBR IEC 61084-1 E 61084-2-1. Para mais informações, entre em contato conosco.

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
MC95X22 HF			Canaleta composta de base e tampa 95x22mm com 2 metros de comprimento. Acompanha uma tampa parcial "MCVTC".	Branco (WH)	10 Pcs.	250-61002

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.






Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Sistema Megacanal em ABS Branco

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF





REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
MCFP			Caixa bastidor para 1 (um) faceplate HellermannTyton. Conjunto composto de base e tampa.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00092
MCAEM			Cotovelo externo móvel com abertura entre 60° e 130°.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00086
MCCBU			Caixa bastidor para 1 (um) espelho 4x2" universal. Conjunto composto de base e tampa.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00195
MCAIM			Cotovelo interno móvel com abertura entre 60° e 100°.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00194
MCCCCP			Caixa de Conexão com canal de piso. Conjunto composto de base + tampa + 3 adaptadores para canaleta de piso.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00089

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama

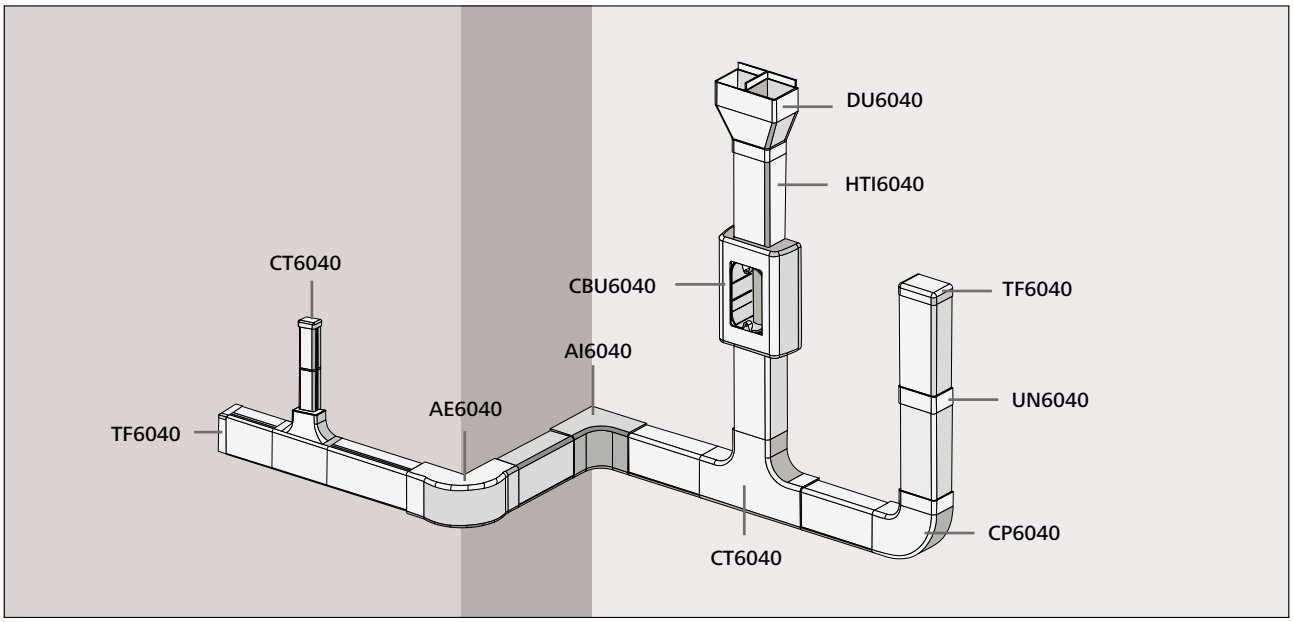
Sistema Megacanal em ABS Branco

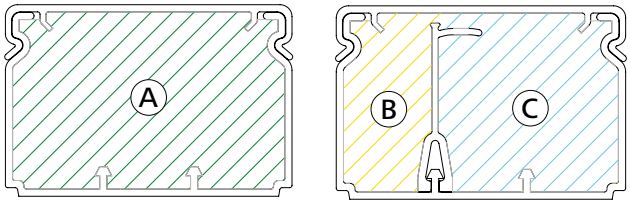
REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
MCCD			Caixa de Derivação. Conjunto composto de base + tampa.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00090
MCCM			Caixa de derivação Mulifuncional. Conjunto composto de base + tampa + 3 adaptadores para canaleta de piso.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00091
MCTF			Tampa Terminal MEGACANAL.	Branco (WH)	20 Pcs.	250-00093
MCU			Luva para união das canaletas MEGACANAL.	Branco (WH)	20 Pcs.	250-00094

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas Intercanal™





Tipo de Cabo	Categoria 6A		Categoria 6		Categoria 5e		Cat. FO2 - 4 pares		Elétrico	
	Ø Externo Cabo 7,5mm		Ø Externo Cabo 6,2mm		Ø Externo Cabo 5,5mm		Ø Externo Cabo 4,4mm		Ø Externo 2,5mm (**)	
Taxa de ocupação*	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**	**40%**	**60%**
Área A	17	26	24	36	32	48	54	81	158	238
Área B	5	8	8	12	10	15	17	26	54	81
Área C	12	18	16	24	22	33	36	55	104	157

Taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 596 C – 40% Durante o projeto e 60% para futuras instalações

(**) Diâmetros externos dos cabos utilizados como referência nos cálculos das taxas de ocupação.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

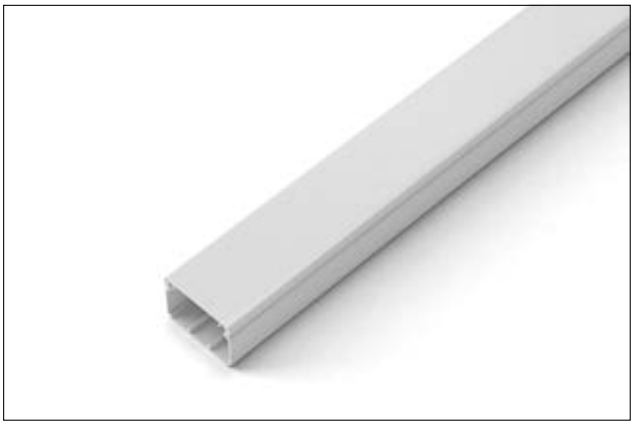
Sistema Intercanal Livre de Halogênio

O sistema de canalização INTERCANAL Livre de Halogênio é composta pelo conjunto formado por base, tampa e separador, fabricados em material livre de halogênio que não libera fumaça tóxica em caso de incêndio. Suas características proporcionam flexibilidade, rapidez na instalação e perfeita estética para o encaminhamento dos cabos de elétrica, voz, dados e imagem, sem a necessidade de rasgos nas paredes, garantindo o menor custo-benefício.
A separação interna dos cabos de elétrica, voz ou dados é garantida através do separador interno (vendido separadamente), durante todo o percurso dos cabos.
Sua tampa é revestida com filme de vinil para proteção contra riscos durante o transporte e instalação.
Em conformidade com os requisitos de raio mínimo de curvatura e taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 569B.
O raio mínimo de curvatura previne possíveis perdas de transmissão constantes em instalações de cabeamento, e a taxa de ocupação prevê a possibilidade de aumento de capacidade para futuras ampliações da instalação.

Características e Vantagens

- Sistema disponível na cor branca, RAL 9003;
- Produto fabricado com material livre de halogênio, não propagante à chama;
- Sistema homologado pela UL, conforme norma IEC 61084-1;
- Raio mínimo de curvatura de 1 polegada previsto na norma EIA/TIA 569A;
- Taxa de ocupação máxima recomendada pela na norma EIA/TIA 569B;
- Compatível com qualquer marca de keystone RJ45, plugs e espelho do mercado;
- Ideal para ambientes hospitalares, clínicas e laboratórios por ter cantos arredondados e fácil de higienizar;
- Não oxida, uso indicado para ambientes localizados em áreas de maresias;
- Linha completa de acessórios para um melhor acabamento durante a instalação;
- Integração com o sistema de canalização UNICANAL 100x50 usando o acessório DU6040.

Essa linha atende a norma NBR 13570, foram testadas conforme as normas EN14582 e IEC 61249-2-21, além de serem certificadas pela UL sob a norma ABNT NBR IEC 61084-1 E 61084-2-1. Para mais informações, entre em contato conosco.



Canaleta Intercanal HTI6040.



Material	Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS)
Temp. de Trabalho	-25 °C a +90 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF RoHS

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Intercanal Livre de Halogênio

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
HTI-HF-SEP-6040			Separador Canaleta Intercanal 60x40	Branco (WH)	20 Pcs.	250-00411
HTI-HF-6040			Canaleta Intercanal 60x40	Branco (WH)	24 Pcs.	250-00410

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.



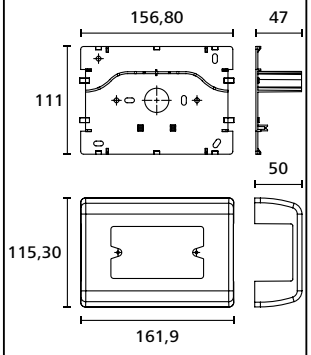


Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Livre de Halogênio

Sistema Intercanal Livre de Halogênio

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF ✓ RoHS ✓




REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
AE6040			Ângulo Externo 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00401
AI6040			Ângulo Interno 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00400
CBU6040			Caixa de Superfície 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00407
CP6040			Curva Plana 90° 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00402
CT6040			Derivação "T" Plana 60x40 - Intercanal/Intercanal e Intercanal/Unicanal	Branco (WH)	1 Pc.	250-00405

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Livre de Halogênio

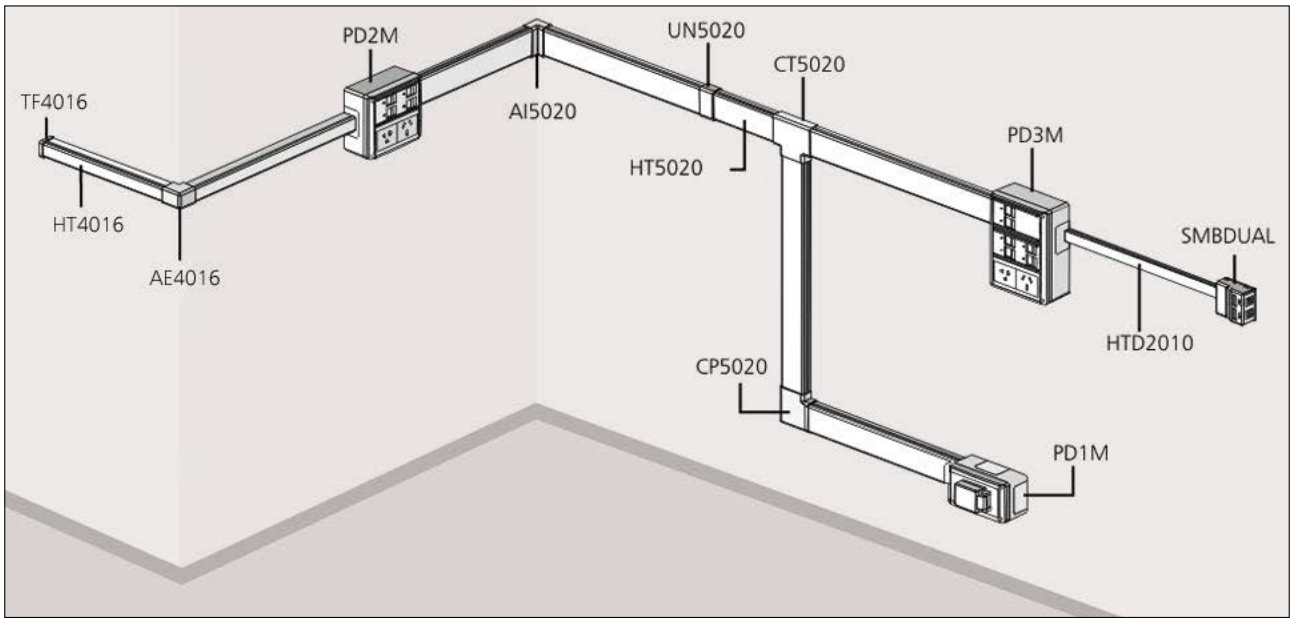
Sistema Intercanal Livre de Halogênio

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
DU6040			Derivação do sistema Intercanal para o sistema Unicanal	Branco (WH)	1 Pc.	250-00406
TF6040			Tampa Final 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00403
UN6040			União Plana 60x40	Branco (WH)	1 Pc.	250-00404

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas MINICANAL™



REF.	Tipo de Cabo	Categoria 6A		Categoria 6		Categoria 5e		Cat. FO2 - 4 pares		Elétrico	
	Área das Canaletas (mm²)	Ø Externo Cabo 7,5mm		Ø Externo Cabo 6,2mm		Ø Externo Cabo 5,5mm		Ø Externo Cabo 4,4mm		Ø Externo 2,5mm (**)	
		40%	60%	40%	60%	40%	60%	40%	60%	40%	60%
HT1821 / HTA1821	273	2	4	4	5	5	7	7	11	11	16
HT2010 / HTA2010	128	1	2	2	2,55	2	3	3	5	5	7
HTD2010* / HTDA2010*	146	1	2	2	3	2	4	4	6	6	9
HT4030 / HTA4030	880	8	12	12	17	15	22	23	35	35	52
HT5020 / HTA5020	741	7	10	10	15	12	19	19,50	29	29	44

A Taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 569 C - 40% Durante o projeto e 60% para futuras instalações.
(**) Diâmetros externos dos cabos utilizados como referência nos cálculos das taxas de ocupação.
*Itens sem UL

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Minicanal Livre de Halogênio

As canaletas do sistema MINICANAL livres de halogênio são indicadas para instalações com separação efetiva entre os cabos de energia e dados sem a necessidade de quebrar as paredes, garantindo menor custo e tempo reduzido de instalação. As tampas possuem sistema de encaixe resistente que garantem segurança e proteção na instalação. Os modelos HTD2010HF e HT5020HF possuem divisor interno para separação dos cabos de energia e dados durante todo o percurso. Sua tampa é revestida com filme de vinil para proteção contra riscos durante o transporte e instalação.
Além disso, por não emitirem gases tóxicos em caso de incêndio, são ideais para instalação em áreas onde há alta demanda de segurança.


Material	Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

HF

Características e Vantagens

- Sistema disponível na cor branca, RAL 9003;
- Ideal para reformas, retrofits e imóveis novos;
- Fáceis de serem higienizadas, permitindo seu uso em hospitais, clínicas e laboratórios;
- Linha completa de acessórios para um melhor acabamento durante a instalação;
- Compatível com qualquer marca de keystone RJ45, plugs e espelhos do mercado;
- Não oxida, uso indicado para imóveis localizados em áreas de maresia;
- Não libera gases tóxicos ou propaga chama em caso de incêndio.

Essa linha atende a norma NBR 13570, foram testadas conforme as normas EN14582 e IEC 61249-2-21, além de serem certificadas pela UL sob a norma ABNT NBR IEC 61084-1 E 61084-2-1. Para mais informações, entre em contato conosco.




REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
HTA2010HF			Canaleta minicanal com adesivo de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 20x10mm.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-61008
HT2010HF			Canaleta minicanal standard de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 20x10mm.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-61003

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Minicanal Livre de Halogênio


REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
HTA4030HF			Canaleta minicanal com adesivo de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 40x30.	Branco (WH)	16 Pcs.	250-61013
HT4030HF			Canaleta minicanal standard de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 40x30mm.	Branco (WH)	16 Pcs.	250-61014
HTA5020HF			Canaleta minicanal com adesivo de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 50x20mm.	Branco (WH)	15 Pcs.	250-61012
HT5020HF			Canaleta minicanal standard de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 50x20mm.	Branco (WH)	15 Pcs.	250-61007
HTDA2010HF			Canaleta minicanal com adesivo e divisor interno de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 20x10mm.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-61009
HTD2010HF			Canaleta minicanal standard com divisor interno de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 20x10mm.	Branco (WH)	25 Pcs.	250-61004

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Canaletas do sistema de canalização aparente em PC/ABS Livre de Halogênio

Sistema Minicanal Livre de Halogênio

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
HTA1821HF			Canaleta minicanal com adesivo de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 18x21mm.	Branco (WH)	20 Pcs.	250-61010
HT1821HF			Canaleta minicanal standard de 2 metros de comprimento, composta por base e tampa 18x21mm.	Branco (WH)	20 Pcs.	250-61005





Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Sistema Minicanal em ABS

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0



REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
AI1822			Ângulo Interno 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00122
AI2011			Ângulo Interno 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00123
CI4033			Ângulo Interno 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00141
AI5020			Ângulo Interno 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00183
AR1824			Curva Plana 90° 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00125
AR2013			Curva Plana 90° 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00126
CP4035			Curva Plana 90° 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00146
CP5020			Curva Plana 90° 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00185
AT1825			União "T" Plana 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00128
AT2014			União "T" Plana 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00129
CT4034			União "T" Plana 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00154
CT5020			União "T" Plana 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00187
AF1826			Tampa Final 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00119
AF2015			Tampa Final 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00120
FC4031			Tampa Final 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00156
TF5020			Tampa Final 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00186

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Sistema Minicanal em ABS

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
AU1827			União Plana 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00131
AU2016			União Plana 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00132
UN4036			União Plana 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00134
UN5020			União Plana 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00182
AE1823			Ângulo Externo 18 x 21	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00116
AE2012			Ângulo Externo 20 x 10	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00117
CE4032			Ângulo Externo 40 x 30	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00139
AE5020			Ângulo Externo 50 x 20	Branco (WH)	25 Pcs.	250-00184

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Caixa de superfície em ABS Branco

As caixas de superfície PD1M, PD2M e PD3M são indicadas para o uso com faceplates HellermannTyton. Os modelos para uso com 2 ou 3 faceplates possuem separador interno para cabos de energia, dados e outros. Já vem equipado com trilho para alojar até 2 módulos DIN de qualquer fabricante, por exemplo: disjuntores, IDRS, DDRS, seccionadoras, minuterias, relés de impulso, entre outros. Ideal para instalações próximas de suas cargas. Apresentam entrada para canaletas 14x7mm, 18x21mm, 20x10mm, 27x30mm, 40x16mm, 40x30mm, 50x20mm e tubos de 3/4", 1", além de possuírem orifícios na base para uma rápida instalação em parede.



Características e Vantagens

- Caixa de conexão para uso com faceplates HellermannTyton;
- Separador interno para cabos de energia, dados e outros;
- Ideal para instalações próximas de suas cargas;
- Caixas compatíveis com as canaletas Minicanal HellermannTyton e eletrodutos para entrada lateral;
- Base perfurada para entrada de cabos e alojamentos para aplicação de parafusos em diferentes posições;
- Ponto interno para aterramento.

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

Essa linha atende a norma NBR 13570, foram testadas conforme as normas EN14582 e IEC 61249-2-21, além de serem certificadas pela UL sob a norma ABNT NBR IEC 61084-1 E 61084-2-1. Para mais informações, entre em contato conosco.

REF.		Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Cor	Emb.	UNS
PD1M		71.0	65.0	132.0	Branco (WH)	1 Pc.	250-00177
PD2M		115.0	65.0	132.0	Branco (WH)	1 Pc.	250-00178
PD3M		170.0	65.0	132.0	Branco (WH)	1 Pc.	250-00179

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas. O separador plástico interno das caixas PD2M e PD3M é removível.

Data de emissão: agosto de 2026

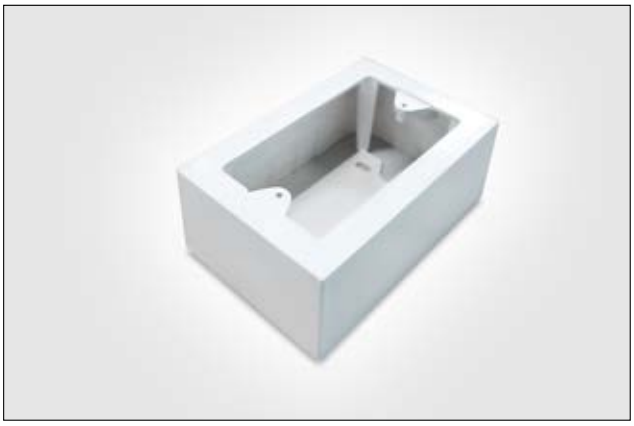
Sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Caixa de superfície em ABS Branco

A caixa de superfície 4x2 é indicada para aplicação de espelhos padrão 4"x2", podendo ser utilizada tanto para instalação elétrica quanto de dados. Comporta até 3 módulos. Possui demarcação para entrada de eletrodutos de até 1" no fundo da caixa.
A caixa de superfície 3x3 é indicada para utilização com as tomadas HellermannTyton. Elas comportam até dois módulos.

Características e Vantagens

- Ideais para instalações elétricas ou de dados;
- As canaletas Minicanal são indicadas como sistema de roteamento;
- Possuem excelente acabamento superficial;
- Podem ser fixadas em qualquer superfície por meio de parafusos;
- Possuem demarcação de recorte para todos os modelos de canaletas da linha Minicanal.



Caixa de superfície SMB 4x2.

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Temp. de Trabalho	-5 °C a +60 °C
Flamabilidade	UL94 V0

REF.		Largura (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Cor	Emb.	UNS
SMB4X2		128.0	45.0	85.0	Branco (WH)	1 Pc.	250-00209

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama








Faceplates, espelhos e acessórios

Molduras de encaixe para tomadas e acessórios exclusivos da HellermannTyton. São usados para equipar os acessórios de todas as linhas e medidas de canaletas aparentes.

Material	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Flamabilidade	UL94 V0

Características e Vantagens

- Ideais para instalações elétricas ou de dados;
- Indicadas para equipar acessórios de todas as medidas de canaletas;
- Encaixe fácil com os espelhos e faceplates da HellermannTyton;
- Módulos de tomadas (110 e 220V) mediante consulta.




REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
4x2			Suporte + Espelho 4x2".	Branco (WH)	1 Pc.	250-00238
FPWAB2			Espelho faceplate com janelas abertas, com capacidade para dois encaixes de tomadas RJ45 (jack) do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00214
FPWAB4			Espelho faceplate com janelas abertas com capacidade para quatro encaixes de tomadas RJ45 (jack) do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00220
FPWCB2			Espelho faceplate com janelas fechadas, com capacidade para dois encaixes de tomadas RJ45 (jack) do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00215
FPPBSB			Adaptador para encaixe de até 4 módulos.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00228
FPTB			Faceplate com visor para até dois módulos DIN, mais suporte para encaixe em trilho.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00226
FPTCB			Tampa cega para faceplate.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00227

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026

Acessórios do sistema de canalização aparente em ABS Antichama

Faceplates, espelhos e acessórios

REF.			Descrição do Produto	Cor	Emb.	UNS
BLK			Tampa cega BLK, 24.5 x 45.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00237
RJ45			Módulo para encaixe Keystone RJ45SE, 24.5 x 45.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00240
FPWCB4			Espelho faceplate retrátil com janelas fechadas, com capacidade para quatro encaixes de tomadas RJ45 (jack) do mercado.	Branco (WH)	1 Pc.	250-00221

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.

Data de emissão: agosto de 2026



HellermannTyton Ltda - Brasil
Avenida José Benassi, nº 100
Pq. industrial - Jundiaí / SP
CEP 13213-085
Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090
E-mail: vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

08/2026
HR Surface Raceways BRO BR