


**HellermannTyton**

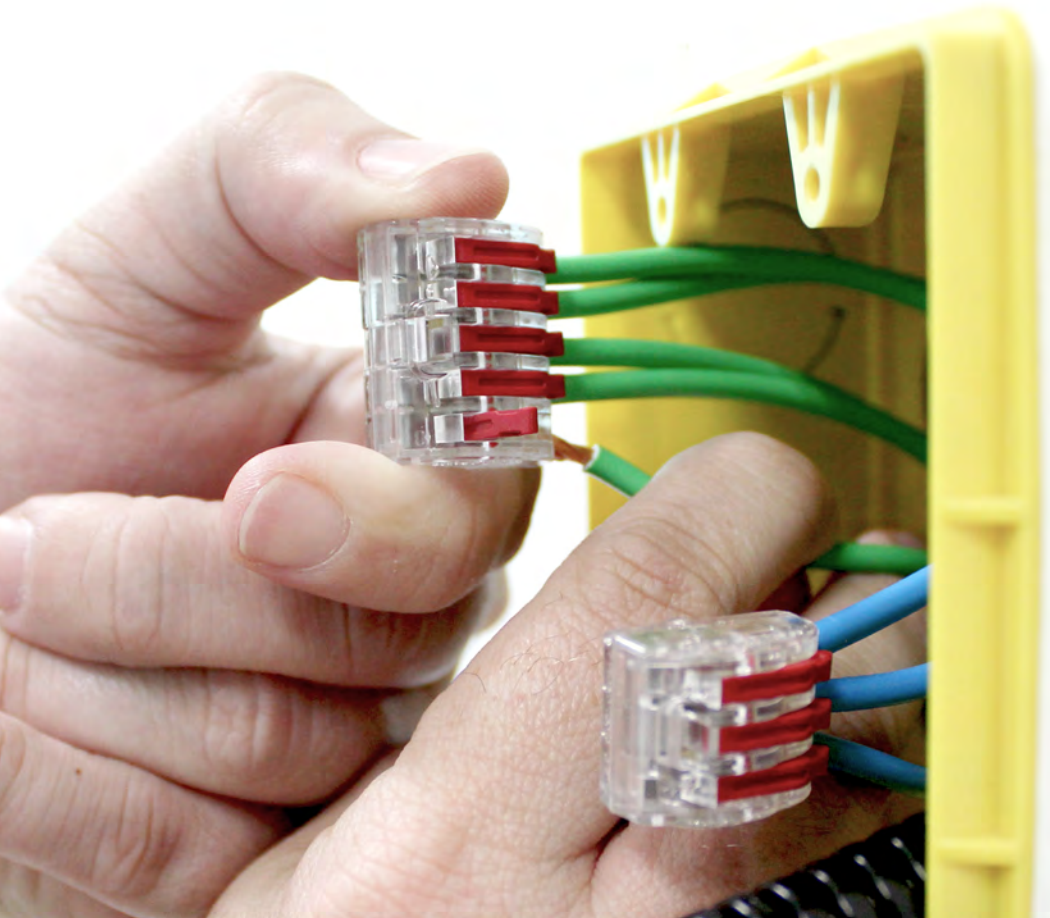

## **HelaCon Plus Releasable**

Conector Reutilizável para emenda de fios

**MADE FOR REAL** 



### Conector Reutilizável para emenda de fios

#### HelaCon Plus Releasable

#### Aplicação

Os conectores de emenda HelaCon Plus reutilizáveis são usados em instalações elétricas em geral para conectar fios e cabos, rígidos ou flexíveis. Os conectores podem ser usados em todos os tipos de caixas de passagem ou distribuição, sobrepostas ou embutidas na parede, sendo um método rápido e seguro para emendas ou derivações em instalações, tais como, tomadas, luminárias e outras aplicações onde a praticidade e segurança são necessárias.

#### Características e Vantagens

- Pode ser usado em condutores rígidos ou flexíveis;
- Conector de tamanho compacto;
- Seção dos condutores de aplicação: 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>;
- Ponto de teste disponível para confirmação da passagem de corrente elétrica;
- Corpo transparente para auxílio visual da correta instalação;
- Aplicação, instalação e manutenção seguras.



HelaCon Plus Reutilizável.

<b>MATERIAL</b>	Policarbonato (PC)
<b>Corrente Máxima</b>	32 A
<b>Bitola de Fios</b>	Para fios rígidos e flexíveis 0.2 a 4.0 mm <sup>2</sup>
<b>Comp. a ser decapado</b>	10 mm
<b>Flamabilidade</b>	UL94V0
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-30°C a +85°C



REF.	Desenho	Nº de Condutores	Cor	Larg. (W)	Altura (H)	Comp. (L)	Emb.	UNS
HCRN-2		2	Transparente (CL)	20.5	14.0	12.0	80 Pçs	148-90073
HCRN-2 Blister							6 Pçs	148-90074
HCRN-3		3	Transparente (CL)	20.5	14.0	17.0	50 Pçs	148-90075
HCRN-3 Blister							4 Pçs	148-90076
HCRN-5		5	Transparente (CL)	20.5	14.0	26.0	30 Pçs	148-90077
HCRN-5 Blister							4 Pçs	148-90078

Todas as dimensões em mm. Sujeitas a alterações técnicas.

## HellermannTyton

### HellermannTyton Ltda.

Avenida José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiaí / SP

CEP 13213-085

Tel.: +55 2136 9090 | +55 4815 9090

vendas@hellermannyton.com.br

www.hellermannyton.com.br